

面板安装开孔图  
Panel cut out

技术参数:

插芯:

- 插针数: 16+PE
  - 额定电流: 16A
  - 额定电压: 250V
  - 额定脉冲电压: 4kV
  - 污染等级: 3
  - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
  - 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $>500$
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理: 镀银
  - 接触电阻:  $<1\text{m}\Omega$
  - 线径范围:  $0.75-2.5\text{mm}^2(18-14\text{ AWG})$
  - 拧紧/检测力矩:  $0.5\text{N}\cdot\text{m}$


Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 16+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $>500$

Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance:  $<1\text{m}\Omega$
- Wire gauge:  $0.75-2.5\text{mm}^2(18-14\text{ AWG})$
- Tightening/Test torque:  $0.5\text{N}\cdot\text{m}$

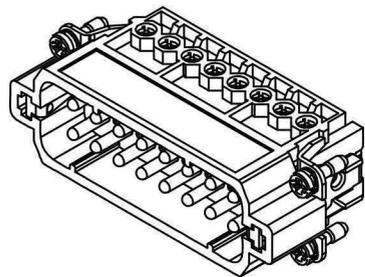

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	HA-016-M 17-32
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn			标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	62.8g	-	-
审核 Checked						 	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 沈阳思沐源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd	
工艺 Process	-	-	批准 Approved							