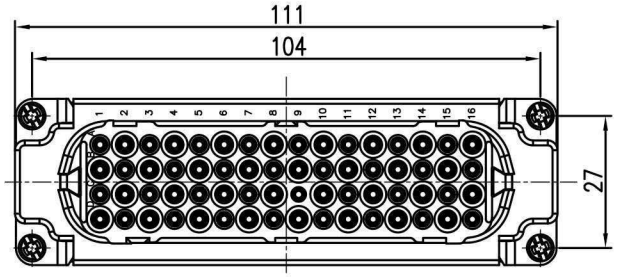



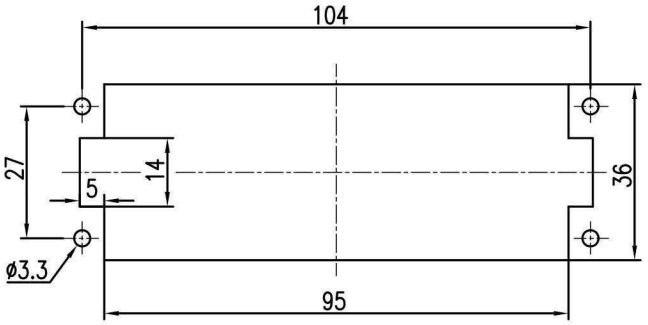

面板安装开孔图
Panel cut out

技术参数:
插芯:
- 插针数: 64+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: ≥10^{10}Ω
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032（浅灰色）
- 温度范围: −40℃ − +125℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥500

插针:
- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
  - 镀银
  - 银金
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.14−2.5mm^2(26−14 AWG)
- 工具:
  - 冷压钳: TL02G
  - 退针器: TL00

Technical specification:
Insters:
- No. of contact: 64+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: ≥10^{10}Ω
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: −40℃ − +125℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥500

Contacts:
- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
  - Hard−silver plated
  - Hard−gold plated
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge: 0.14−2.5mm^2(26−14 AWG)
- Tools:
  - Crimp contact tool: TL02G
  - Contact removal tool: TL00

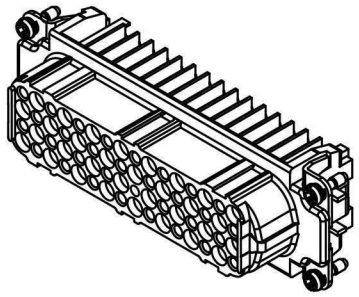

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn				标准化 Stand.	–	–
审核 Checked						
工艺 Process	–	–		批准 Approved		

表面处理 Finish	–			
材料 Material	–			
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	
2:3	V1.0	81.4g	–	
		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		

图号 Drawing No.	–
产品代号 Part Code	HD-064-FC
产品料号 Part No.	
产品名称 Part Name	–

沈阳思沐源科技有限公司
Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd