

技术参数:

插芯:

- 插针数: 128+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: > 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 银金
- 接触电阻: $< 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
- 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL00

Technical specification:


Insters:

- No. of contact: 128+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: > 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
- Contact resistance: $< 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
- Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL00

接插针排序

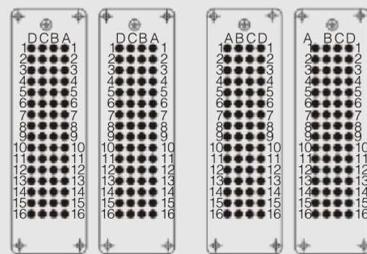

M

F

面板安装开孔图
Panel cut out

标记/Mark		处数/Number	变更描述/Description		签名/Signature	日期/Date	表面处理/Finish		图号/Drawing No.	
姓名/Name		日期/Date	姓名/Name		日期/Date	材料/Material		产品代号/Part Code		
比例/Scale		版本/REV.	重量/Weight	数量/Qty.		产品料号/Part No.		产品名称/Part Name		
绘图/Drawn		标准化/Stand.	批准/Approved		比例/Scale		版本/REV.	重量/Weight	数量/Qty.	
审核/Checked		工艺/Process		比例/Scale		版本/REV.	重量/Weight	数量/Qty.	图号/Drawing No.	
工艺/Process		比例/Scale		版本/REV.		重量/Weight	数量/Qty.	图号/Drawing No.		



沈阳思源科技有限公司
Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd