


技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: PC
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M40
- 联锁元件:
  - 锁扣方式: 金属单扣
  - 材料: 不锈钢
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Material, cover: PC
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037 (grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65  
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M40
- Locking element:
  - Locking type: single locking latch
  - material: stainless steel
- Hoods/Housings sealing: NBR

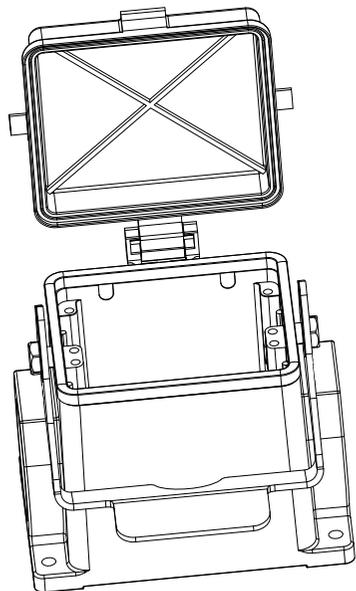

						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	HS32B-SM-1L/S-CV-M40
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	
		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	产品名称 Part Name					-	
绘图 Drawn			标准化 Stand.	-	-	2:5	V1.1	897g	-	 沈阳思沐源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd		
审核 Checked												
工艺 Process	-	-	批准 Approved									

All Dimensions in mm  
Original Size DIN A 4