



1		2					3		4	
产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	重量/Weight	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length	标识 Identification	标识图 Identification No.	
		g	mm ²	AWG						
CESM-0.37		1.25	0.14-0.37	26-22	0.90	1.8	7.5	no groove	No.1	
CESM-0.50		1.33	0.5	20	1.15	2.6	7.5	no groove	No.1	
CESM-0.75		1.30	0.75	18	1.30	2.6	7.5	1 groove	No.2	
CESM-1.0		1.29	1.0	18	1.45	2.6	7.5	1 groove	No.3	
CESM-1.5		1.33	1.5	16	1.75	3.0	7.5	2 groove	No.4	
CESM-2.5		1.36	2.5	14	2.25	3.5	7.5	3 groove	No.5	
CESM-3.0		1.27	3.0	12	2.55	3.7	7.5	wide groove	No.6	
CESM-4.0		1.32	4.0	12	2.85	3.9	7.5	no groove	No.1	

		5					
No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	
标示图 Marked Graph							

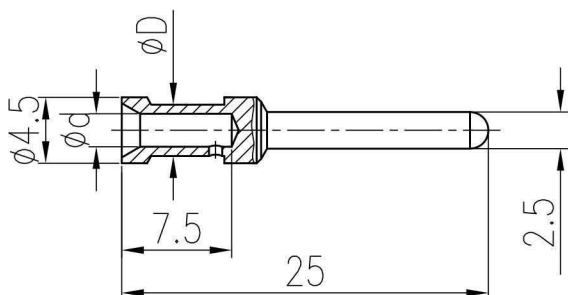

技术参数:
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 16A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 线径范围: 0.14-4.0mm²(26-12 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 16A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Wire gauge: 0.14-4.0mm²(26-12 AWG)
- Mating cycles: ≥500



						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		CESM-XX	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		-	
		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
绘图 Drawn						标准化 Stand.		-		重量 Weight		数量 Qty.	
审核 Checked								2:1		V1.0		-	
工艺 Process		-		-		批准 Approved				All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 沈阳思沐源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd.	