
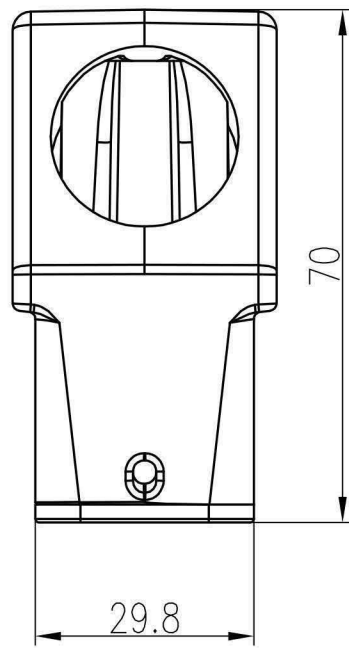


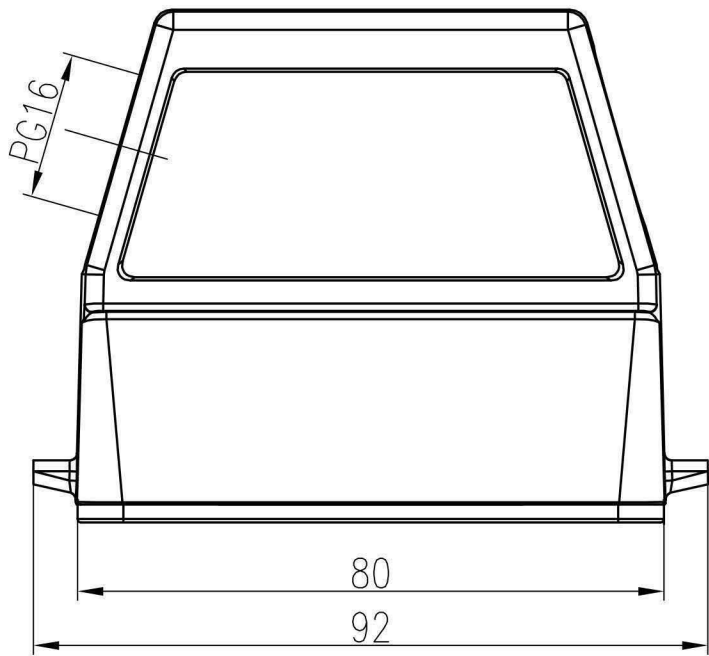


技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG16
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG16
- Hoods/Housings sealing: NBR

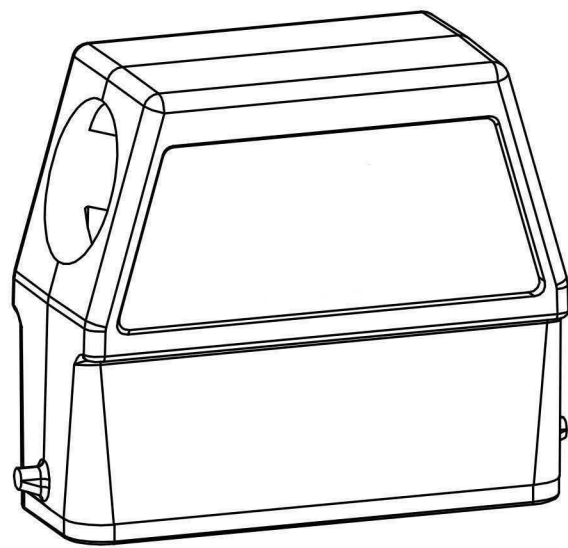

					表面处理	—			图号	—	
					材料	—			产品代号	HS16A-S0-2B-PG16	
标记	处数	变更描述/Description			签名	日期			产品料号		
Mark	Number	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例	版本	重量	数量	产品名称
Drawn				标准化	—	—	Scale	REV.	Weight	Qty.	Part Name
Checked							1:1	V1.0	178g	—	—
Process	—	—		批准					All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		